


Технические характеристики продукта

Характеристики

LGY412560

Linergy DS - Распределительный блок винтовой 4P - 125A - 60 отверстий

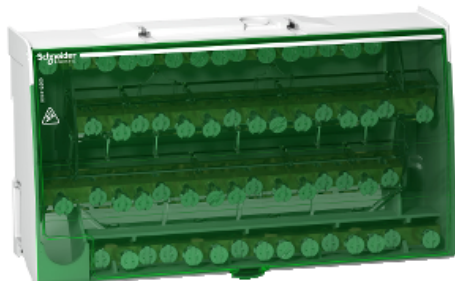

Основные характеристики

Серия	Linergy
Наименование продукта	Linergy DS
Тип устройства или его аксессуаров	Распределительный блок

Дополнительные характеристики

Монтажная опора	DIN-рейка
Совместимость серий продукта	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial KAedra Pragma TeSys Compact
Совместимость продукта	Шкафы Spacial
Описание полюсов	4P
Отходящие линии распределительного блока	4 x 15 отверстий
[Ue] номинальное рабочее напряжение	230 В переменный ток Ph/N 440 V переменный ток Ph/Ph
[Ui] номинальное напряжение изоляции	переменный ток
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение	8 кВ
[Ie] номинальный рабочий ток	125 А в 40 °С
[Icw] номинальный кратковременно допустимый ток	4,2 кА для 1 с
[Ipk] допустимый пиковый ток	28 кА
Соединения – клеммы	Питание: винтовой зажим 1 кабель (-и) 10...35 мм ² жесткий Питание: винтовой зажим 1 кабель (-и) 6...35 мм ² гибкий с кабельным наконечником Распределение: винтовой зажим 3 кабель (-и) 6...35 мм ² жесткий Распределение: винтовой зажим 3 кабель (-и) 4...25 мм ² гибкий с кабельным наконечником Распределение: винтовой зажим 11 кабель (-и) 1,5...16 мм ² жесткий Распределение: винтовой зажим 11 кабель (-и) 1,5...10 мм ² гибкий с кабельным наконечником
Момент затяжки	Распределение: 2 Н-м плоский отвертка 6,5 мм Распределение: 2 Н-м PZ2 отвертка 6,5 мм

Питание: 2,5 Н-м плоский отвертка 9,5 мм
Питание: 2,5 Н-м PZ2 отвертка 9,5 мм
Распределение: 2 Н-м плоский отвертка 8,5 мм
Распределение: 2 Н-м PZ2 отвертка 8,5 мм

Шаг 9 мм	18
Высота	100 мм
Ширина	162 мм
Глубина	50,5 мм
Масса продукта	0,562 кг
Цвет	Белый (RAL 9003)

Условия эксплуатации

Степень загрязнения	3
Категория перенапряжения	III
Электрическая прочность изоляции	2500 В
Стандарты	EN/IEC 60947-7-1 EN/IEC 61439-1
Рабочая температура окружающей среды	-25...55 °C

Экологичность предложения

Регламент REACH	Декларация REACH
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope) Декларация EC RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---